
B2-B3-B290 SERIES BALL VALVE



Features:

- 29" Hg-1500psi WOG, Cold Non-Shock
- Blowout Proof Stem
- Teflon® Seats
- Temperature -40°F to 300°F
- Nickel Plated Brass Ball
- Panel Mount

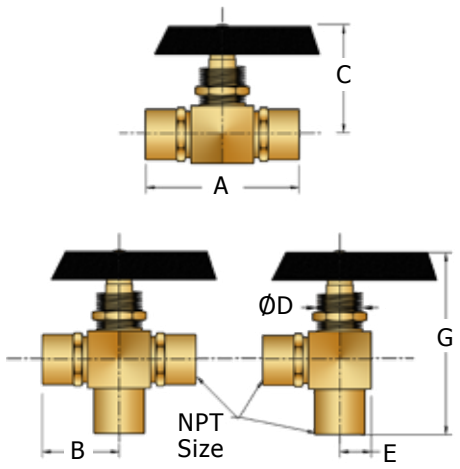

Dimensions

PART #	NPT	A	B	C	ØD	E	G*	Cv	Wt. Lbs.
B2-F1	1/8"	1.84	0.92	1.25	0.25	0.38	2.12	1.39	0.27
B290-F1									C/F
B3-F1									0.31
B2-F2	1/4"	1.84	0.92	1.25	0.25	0.38	2.12	1.59	0.25
B290-F2									0.24
B3-F2									0.27
B2-F3	3/8"	2.20	1.10	1.42	0.33	0.75	2.59	2.74	0.56
B290-F3									C/F
B3-F3									0.59
B2-F4	1/2"	2.38	1.19	1.42	0.33	0.75	2.59	2.74	0.52
B290-F4									C/F
B3-F4									0.57

*= G dimension applies to B3 and B290 only

Bill of Materials

B2, B3, and B290 Series	
Body	Brass
Stem	
Retainig Bushing	
End Fittings	
Mounting Nut	
Ball Seat	Teflon
Ball	Nickel Plated Brass
Primary O-Ring	Viton®
Secondary O-Ring	AFLAS
Handle	Cast Aluminum
Screw	Steel

