


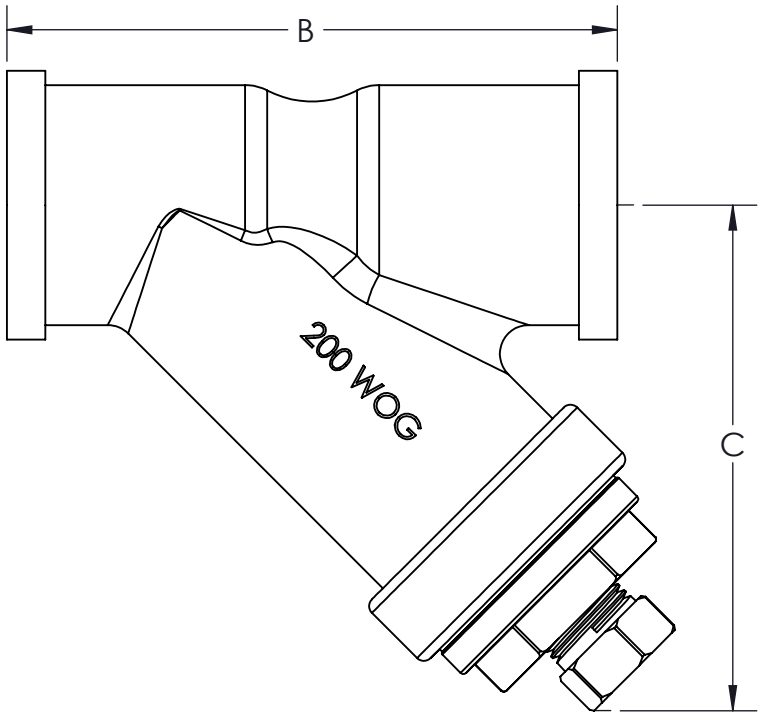


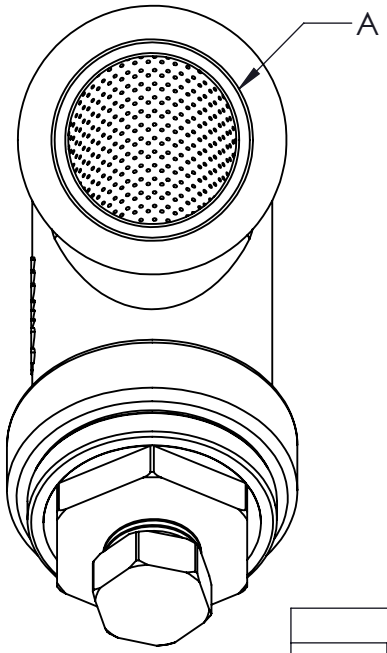




NOTES;

1. · 200 PSI @ 150°F WOG
   · 400 PSI @ 100°F WOG - (SOLDERED END)
2. CAST C84400 BRONZE CONSTRUCTION
3. TEFLON GASKET
4. 20 MESH SCREEN STANDARD.
   (OTHERS AVAILABLE) C/F
5. · ANSI 125

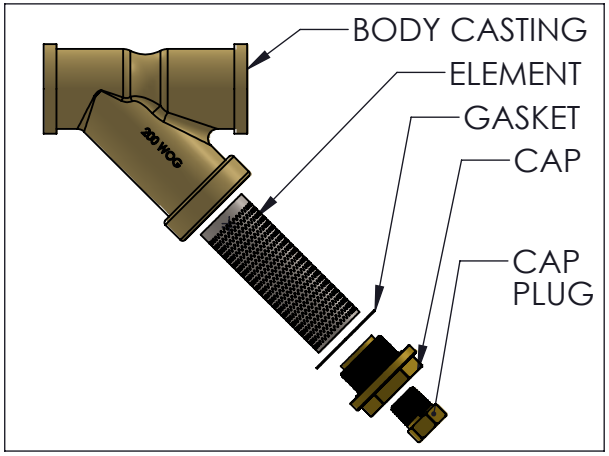

DATA

PART NO	A (NPT)	B	C	CV	BODY	ELEMENT MESH (STD)	SEAL	CAP
YSCB-2	1/4	2.00	n/a	0.7	CAST BRONZE ASTM B584	20	TEFLON O-RING	CAST BRONZE (ASTM B584)
YSCB-3	3/8	2.69	1.39	2				
YSCB-4	1/2	2.69	1.60	8				
YSCB-6	3/4	3.87	1.86	15		20	PTFE (GASKET)	
YSCB-8	1	3.70	2.13	22				
YSCB-10	1 1/4	5.12	2.50	38				
YSCB-12	1 1/2	5.75	2.92	42				
YSCB-16	2	6.75	3.60	70				
YSCB-20	2 1/2	7.94	C/F	110		C/F		
YSCB-24	3	9.12	11.40	160				

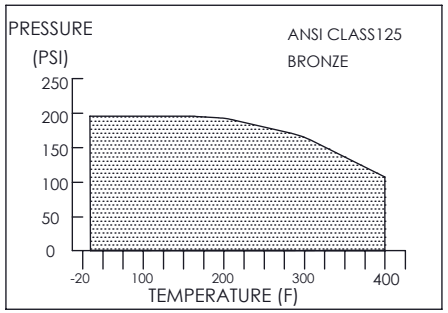

THIS DOCUMENT IS PROPERTY OF UNIVERSAL COMPONENTS, INC.
ANY REPRODUCTION, DISCLOSURE, OR USE OF THIS DOCUMENT IS
EXPRESSLY PROHIBITED UNLESS OTHERWISE AGREED UPON IN WRITING.
ALL SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

DRAWING NAME:
CAST BRONZE Y-STRAINER

MATERIAL: --	A	DRAWING NUMBER: YSCB-SERIES	REV. 1
SCALE: N.T.S.	NAME: MCH	DATE: 10/27/2022	